

Ventilo-convecteurs Gainable 4 Tubes

FICHE PRODUIT



KJRP-86A/BMFNKD-E
Thermostat recommandée


Produit certifié par:



CARACTÉRISTIQUES


Modèle	MKT3-V200F	MKT3-V300F	MKT3-V500F
Puissance frigorifique B/H	1,97 / 2,01 kW	1,97 / 2,76 kW	2,53 / 3,49 kW
Puissance calorifique B/H	1,79 / 2,33 kW	2,37 / 3,07 kW	3,43 / 4,51 kW
Consommation B/H	47 / 61 W	57 / 76 W	77 / 108 W
Débit d'air bas./moy./haut	285/382/470 m³/h	374/493/639 m³/h	589/779/955 m³/h
Débit d'eau frigorifique H.	0,35 m³/h	0,47 m³/h	0,60 m³/h
Débit d'eau calorifique H.	0,20 m³/h	0,26 m³/h	0,39 m³/h
Perte charge évaporateur frig. B/H	6,48 / 11,04 kPa	12,72 / 23,04 kPa	79,73 / 142,23 kPa
Perte charge évaporateur cal. B/H	5,76 / 8,52 kPa	9 / 13,80 kPa	17,83 / 31 kPa
Connexions hydrauliques froid/chaud	Ø3/4" / Ø3/4"	Ø3/4" / Ø3/4"	Ø3/4" / Ø3/4"
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz		
Câble alimentation	(2+T)x2,50 mm²		

SCHÉMA CONNEXION

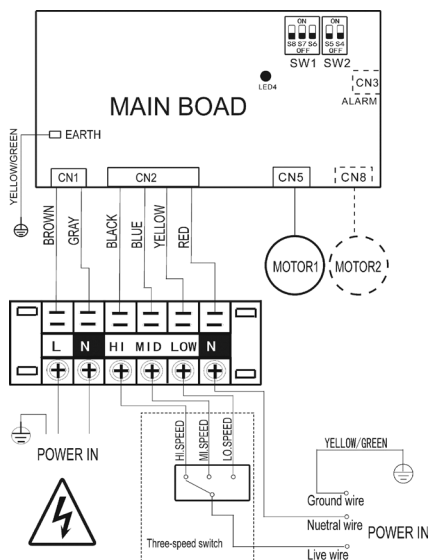

Static pressure	12Pa	30Pa	50Pa
MODE			
200CFM(34W) single-motor			
300CFM(51W) single-motor			
400CFM(68W) single-motor			
500CFM(85W) single-motor			
600CFM(102W) single-motor			
800CFM(136W) double-motor			
1000CFM(170W) double-motor			
1200CFM(204W) double-motor			
Not set models			

NOTES:
(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

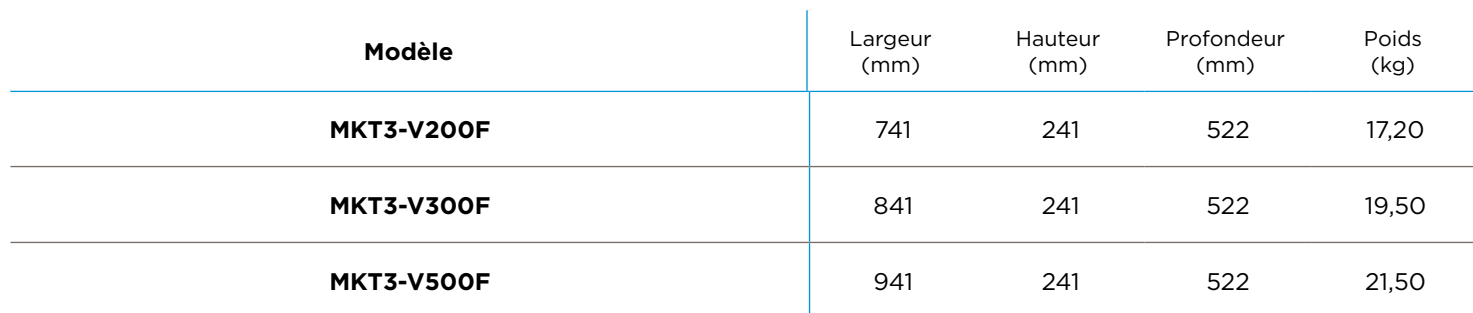

Ventilo-convecteurs Gainable

4 Tubes

FICHE PRODUIT



KJRP-86A/BMFNKD-E
Thermostat recommandée


Produit certifié par:



CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MKT3-V600F	MKT3-V800F
Puissance frigorifique B/H	3,61 / 4,82 kW	4,55 / 6,16 kW
Puissance calorifique B/H	4,35 / 5,50 kW	4,73 / 6,04 kW
Consommation B/H	106 / 136 W	127 / 169 W
Débit d'air bas./moy./haut	719/956/1.204 m³/h	820/1.063/1.349 m³/h
Débit d'eau frigorifique H.	0,83 m³/h	1,06 m³/h
Débit d'eau calorifique H.	0,47 m³/h	0,52 m³/h
Perte charge évaporateur frig. B/H	14,76 / 24,72 kPa	15,48 / 26,28 kPa
Perte charge évaporateur cal. B/H	33 / 50,04 kPa	10,44 / 11,04 kPa
Connexions hydrauliques froid/chaud	Ø3/4" / Ø3/4"	Ø3/4" / Ø3/4"
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz	
Câble alimentation	(2+T)x2,50 mm²	


SCHÉMA CONNEXION

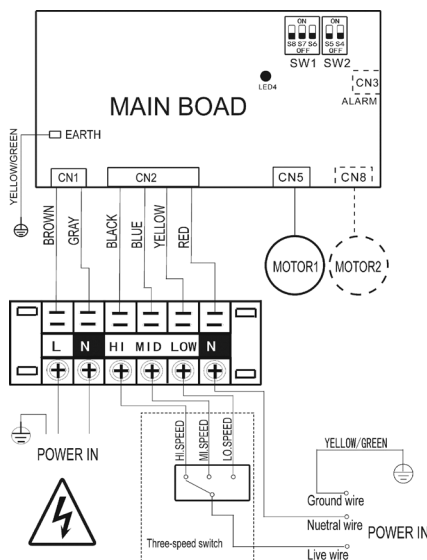

Static pressure	12Pa	30Pa	50Pa
MODE			
200CFM(34W) single-motor			
300CFM(51W) single-motor			
400CFM(68W) single-motor			
500CFM(85W) single-motor			
600CFM(102W) single-motor			
800CFM(136W) double-motor			
1000CFM(170W) double-motor			
1200CFM(204W) double-motor			
Not set models			

NOTES:
(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

DIMENSIONS ET POIDS

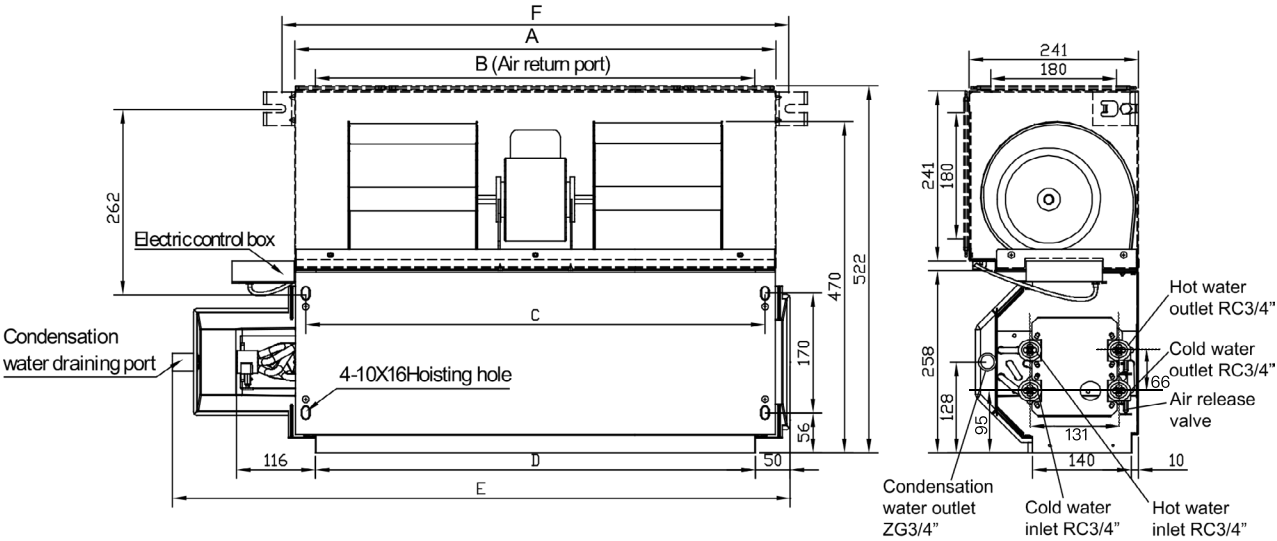

Modèle	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
MKT3-V600F	1,161	241	522	24,20
MKT3-V800F	1.461	241	522	33,50