

# Midea Pure Glass

## FICHA PRODUCTO



RG10X1(G2HS)/BGEF  
Control incluido de serie




Producto certificado por:



## CARACTERÍSTICAS

| Modelo                          | Pure Glass 26(09)N8I-1 | Pure Glass 35(12)N8I-1 | Pure Glass 52(18)N8I-1  |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Capacidad frigorífica           | 2,64                   | 3,52                   | 5,28                    |
| Consumo frío                    | 600                    | 900                    | 1.600                   |
| Capacidad calorífica            | 2,93                   | 3,81                   | 5,57                    |
| Consumo calor                   | 623                    | 950                    | 1.680                   |
| Clasificación ErP frío/calor    | A+++ / A++             | A+++ / A++             | A+++ / A+               |
| Caudal de aire (int.)           | 700 / 515 / 425        | 700 / 515 / 425        | 750 / 530 / 430         |
| Presión sonora (int.)           | 40 / 32.5 / 21.5       | 40 / 32.5 / 21.5       | 41.5 / 36.5 / 33.5 / 19 |
| Caudal de aire (ext.)           | 2.200                  | 2.200                  | 2.100                   |
| Presión sonora (ext.)           | 53.5                   | 53.5                   | 54.5                    |
| Alimentación                    | 220-240 V / 1 / 50 Hz  |                        |                         |
| Cableado alimentación (ext.)    | (3+T) x 1,50 mm2       | (3+T) x 1,50 mm2       | (3+T) x 1,50 mm2        |
| Cableado comunicación           | (4+T) x 2,50 mm2       | (4+T) x 2,50 mm2       | (4+T) x 2,50 mm2        |
| Tuberías frigoríficas           | Ø1/4" / Ø3/8"          | Ø1/4" / Ø3/8"          | Ø1/4" / Ø1/2"           |
| Carga fábrica / Carga adicional | 0.7 kg / 0,012 kg/m    | 0.7 kg / 0,012 kg/m    | 1,1 kg / 0,012 kg/m     |
| Longitud máx. tuberías          | 25                     | 25                     | 30                      |
| Desnivel máx.                   | 10                     | 10                     | 20                      |

## ESQUEMA CONEXIONES

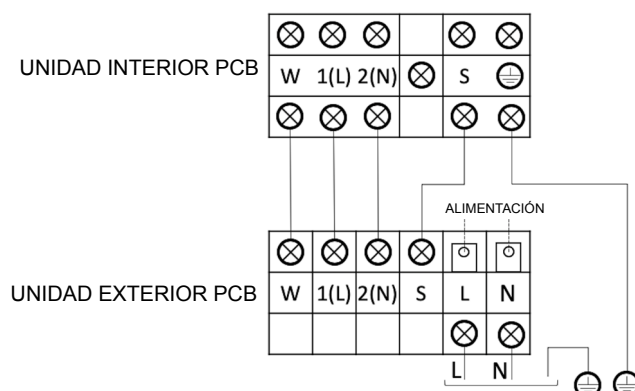

NOTAS:  
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.  
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

## DIMENSIONES Y PESO UNIDAD INTERIOR

| Modelo            | Peso    | W      | H      | D      |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|
| <b>MXT-09N8-1</b> | 11,3 kg | 920 mm | 321 mm | 211 mm |
| <b>MXT-12N8-1</b> | 11,3 kg | 920 mm | 321 mm | 211 mm |
| <b>MXT-18N8-1</b> | 11,3 kg | 920 mm | 321 mm | 211 mm |



## DIMENSIONES Y PESO UNIDAD EXTERIOR

| Modelo            | Peso    | Ancho  | Alto   | Fondo  |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|
| <b>MOF-09N8D6</b> | 26,4 kg | 765 mm | 555 mm | 303 mm |
| <b>MOF-12N8D6</b> | 26,4 kg | 765 mm | 555 mm | 303 mm |
| <b>MOF-18N8D0</b> | 33,5 kg | 805 mm | 555 mm | 303 mm |

