Conduits Atom T
Pression Moyenne

FICHE PRODUIT






WDC3-86T
Contrôle recommandé

Produit certifié par:

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MI2-90DT2DN18(At)	MI2-112DT2DN18(At)	MI2-140DT2DN18(At)
Puissance frigorifique nominale	9,00 kW	11,20 kW	14,00 kW
Puissance calorifique nominale	10,00 kW	12,50 kW	14,00 kW
Consommation	110 W	138 W	172 W
Alimentation électrique	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
MCA : Ampères de circuit minimum	1,63 A	2,29 A	2,31 A
MFA : Ampères maximom de fusible	15 A	15 A	15 A
Débit d'air	835/933/1030/1128/1225/1324/1420 m³/h	1150/1283/1417/1550/1683/1817/1950 m³/h	1300/1434/1568/1703/1837/1971/2105 m³/h
Pression statique maximale	160 Pa	160 Pa	160 Pa
Pression sonore	28/30/31/33/34/36/37 dB(A)	28/29/31/33/35/37/39 dB(A)	29/30/32/34/36/38/40 dB(A)
Diamètre du tuyau de liquide	9,52 mm	9,52 mm	9,52 mm
Diamètre du tuyau de gaz	15,9 mm	15,9 mm	15,9 mm

SCHÉMA DE CIRCUIT

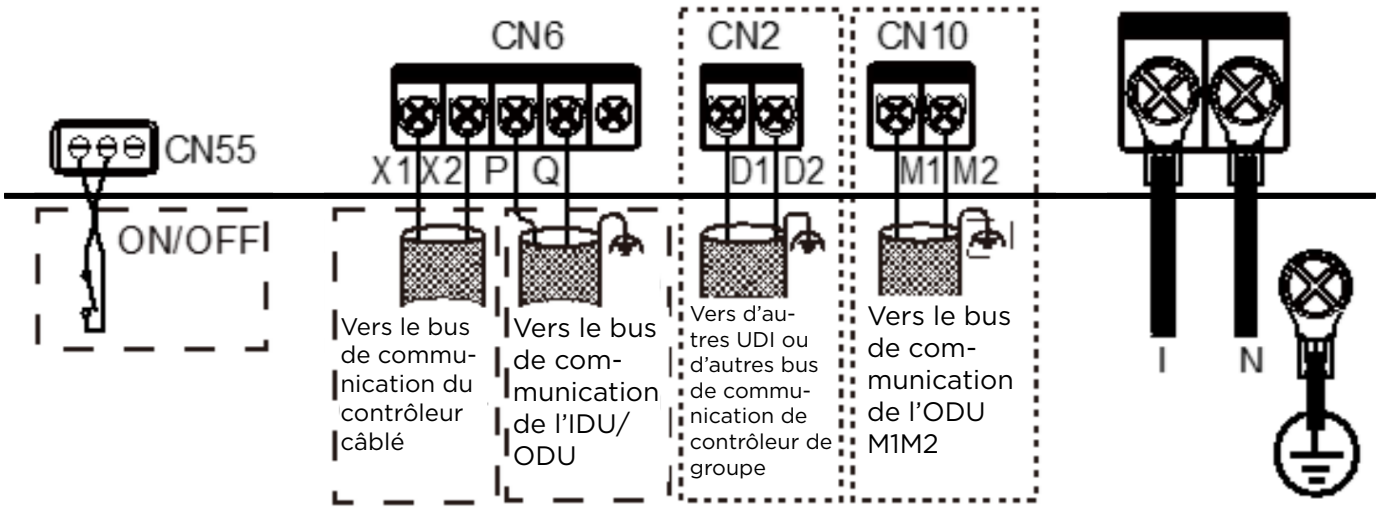


NOTES :
(1) Les données et spécifications de cette fiche sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
(2) Les images de cette fiche sont données à titre indicatif et peuvent différer de la machine finale.
(3) Conditions de capacité de refroidissement : Température intérieure 27 °C DB/19 °C WB ; Température extérieure 35 °C DB ; Longueur équivalente de la tuyauterie de réfrigérant 7,5 m avec une différence de niveau nulle ; Données calculées avec une unité intérieure de type Gainable. Conditions de capacité de chauffage : Température intérieure 20 °C DB ; Température extérieure 7 °C DB/6 °C WB ; Longueur équivalente de la tuyauterie de réfrigérant 7,5 m avec une différence de niveau nulle ; Données calculées avec une unité intérieure de type Gainable.
(4) Le niveau de pression sonore est mesuré à une position située à 1 m en face de l'unité et à 1,3 m au-dessus du sol dans une chambre semi-anéchoïque.


Édition 2024/11

DIMENSIONS ET POIDS


	MI2-90DT2DN18(At)	MI2-112DT2DN18(At)	MI2-140DT2DN18(At)
Largeur	1160 mm	1510 mm	1510 mm
Hauteur	245 mm	245 mm	245 mm
Profondeur	770 mm	770 mm	770 mm
Poids de l'unité intérieure	31 kg	37 kg	39 kg

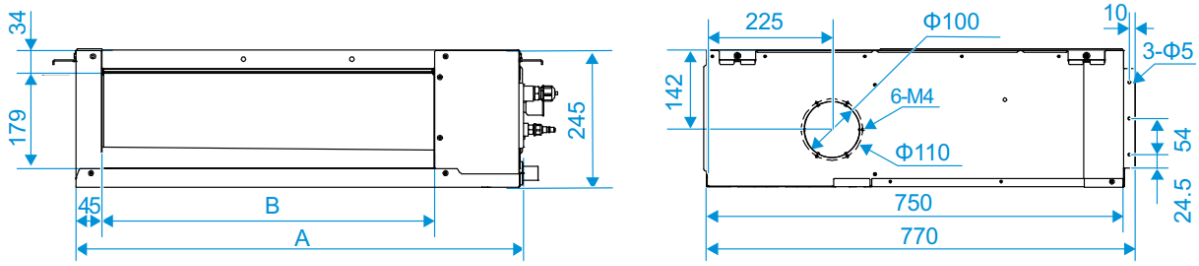

Aspect et dimensions de la sortie d'air et de la sortie d'air frais

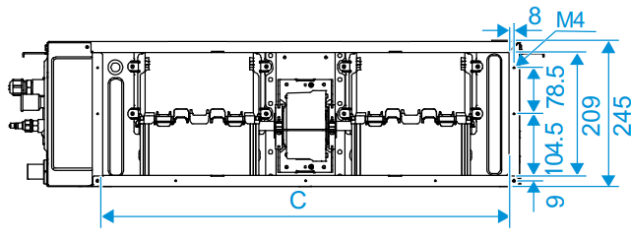



Taille de l'entrée d'air de reprise

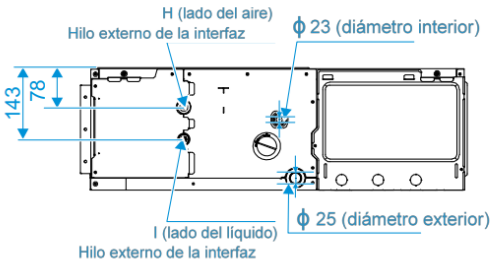

Tuyauterie et taille des conduites d'eau

INSTALLATION

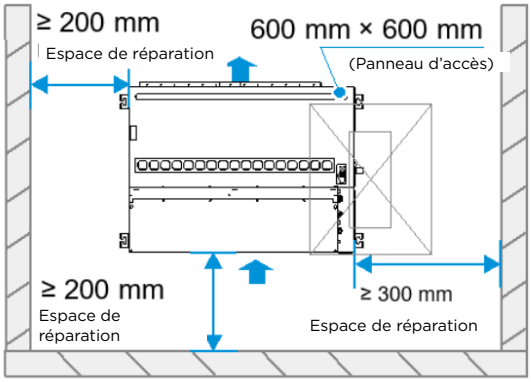

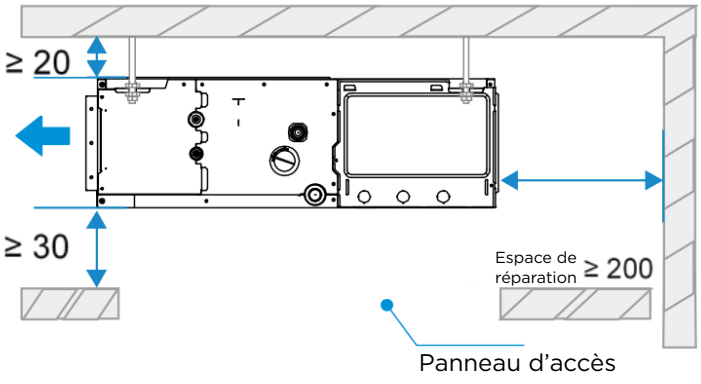

Édition 2024/11