COMBO

Combo R-290 Sol

Documentation technique	Téléchargement
Manuel de l'utilisateur	PDF
Déclaration de conformité	PDF
ErP	PDF
Diagrammes de installation	PDF




CEN heat pump KEYMARK · A+ · Réfrig. R-290 · Mode Économique · WiFi · Smart Grid Ready · Production ECS · Modbus · Contact ON/OFF · Ballon ECS


Modèle			RSJ-15/185RDN7-L1	RSJ-15/275RDN7-L1
Code			13902184	13902185
Climat tempéré en mode ECS. Classification énergétique			A+	A+
Climat tempéré en mode ECS. SCOP,ACS / Profil de soutirage déclaré			3,15 / L	3,25 / XL
Climat tempéré en mode ECS. Pertes statiques			27	19
Durée de montée en température			7h 32min	8h 58min
Climat tempéré en mode ECS. Température d'eau chaude de référence		°C	53	52,0
Climat tempéré en mode ECS. Volume d'eau à 40°C		l	245	350
Puissance calorifique nominale		kW	1,71	2,1
Hauteur		mm	1.745	1.895
Diamètre		mm	552	650
Poids net		kg	91	128
Capacité stockage ECS		l	185	275
Alimentation		V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Anode de protection			Magnesium	Magnesium
Résistances électriques	Appoint de série	kW	1,64	1,64
Raccord hydraulique arrivée/sortie eau		pouce	3/4"	3/4"
Diamètre de raccordement		mm	160	190
Pression statique utile		Pa	80	80
Puissance sonore		dB	56	56
Type de réfrigérant			R-290	R-290
GWP			3	3
Charge d'usine		kg	0,15	0,15
t eq CO_2		t	0	0
Matériau réservoir			Acier émaillé	Acier émaillé
Température max. ECS		°C	60	60
Température max. ECS avec appoint		°C	70	70
Débit d'air extérieur		m^3/h	350	450


Pression sonore : La pression sonore est mesurée à 1 m de l'équipement.

COMBO

Combo R-290 Sol

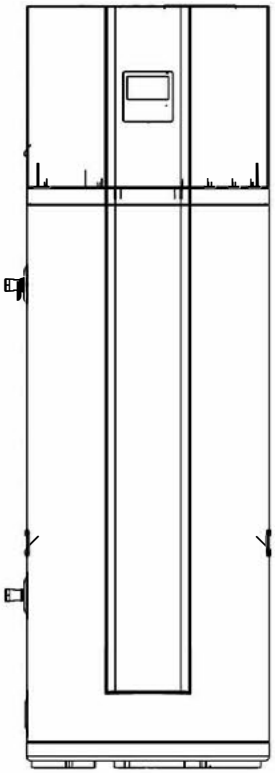


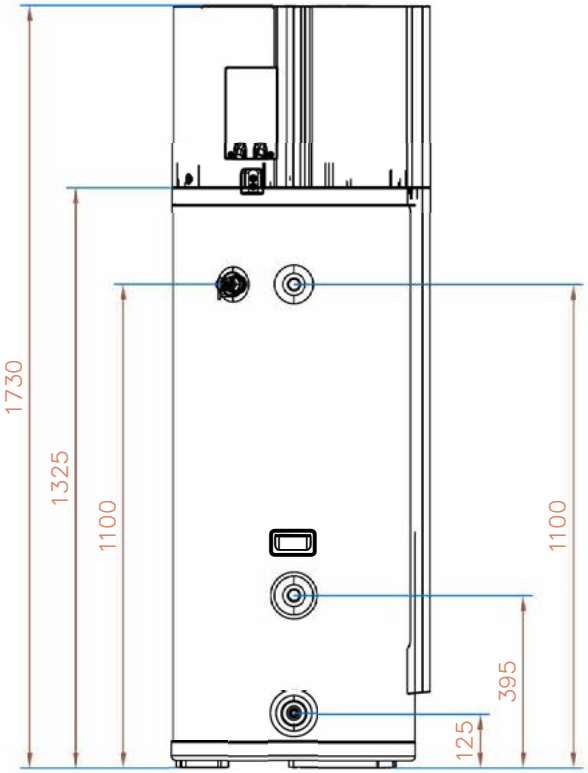


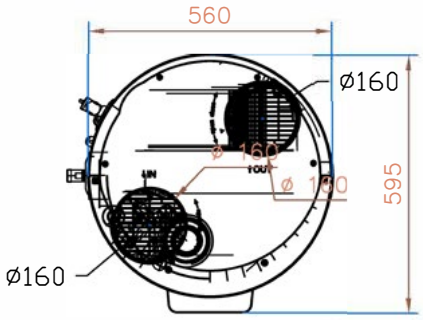



COMBO

Combo R-290 Sol

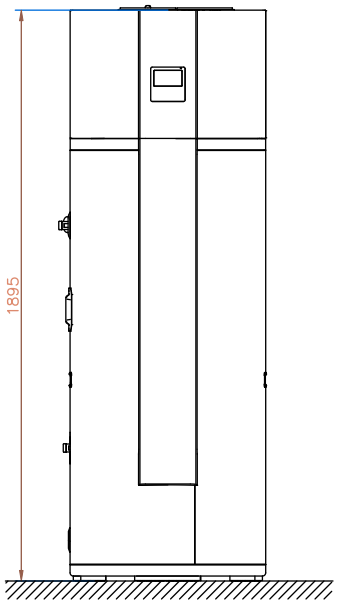

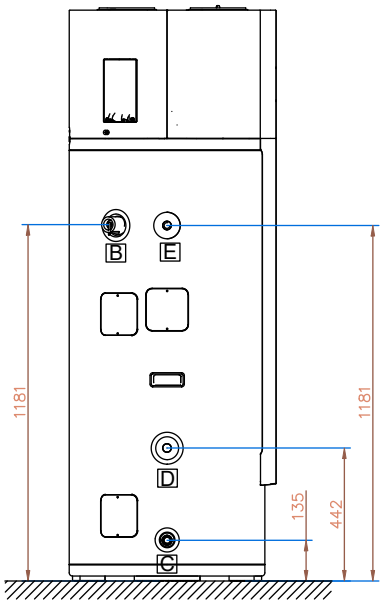

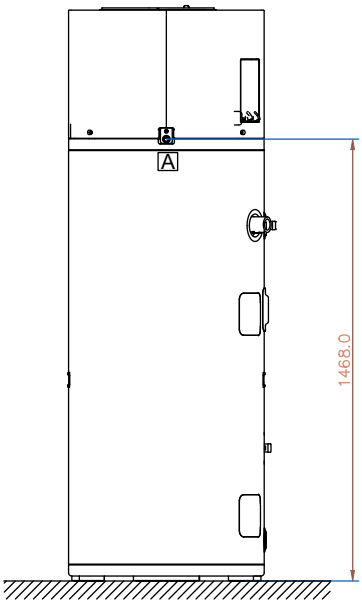

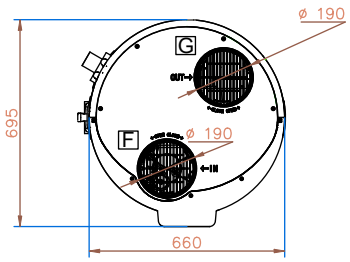

	Description	Spec.	Hight
A	Drain vent	/	1468mm
B	PTR valve	R3/4	1184mm
C	Drain pipe	NPT3/4	135mm
D	Water inlet	DN20	442mm
E	Water outlet	DN20	1181mm
F	Air inlet	190mm	/
G	Air outlet	190mm	/