COMBO

Ballon thermodynamique Mural

Documentation technique	Téléchargement
Manuel de l'utilisateur	PDF
Déclaration de conformité	PDF
ErP	PDF
Schémas de communication	PDF



CEN heat pump KEYMARK | A+ | Réfrig. R-290 | Mode Économique | WiFi | Smart Grid Ready | Production ECS | Ballon ECS


Modèle			RSJ-08/80RDN7-B1	RSJ-09/100RDN7 -B1	RSJ-09/150RDN7-B1
Code			13902191	13902192	13902193
Climat tempéré en mode ECS. Classification énergétique			A+	A+	A+
Climat tempéré en mode ECS. SCOP,ACS / Profil de soutirage déclaré			2,61 / M	2,61 / M	2,67 / L
Climat tempéré en mode ECS. Pertes statiques			14	19	23
Durée de montée en température			4h 40min	6h 04min	6h 32min
Climat tempéré en mode ECS. Température d'eau chaude de référence		°C	52,8	52,7	51,9
Climat tempéré en mode ECS. Volume d'eau à 40°C		l	85	110	160
Puissance calorifique nominale		kW	0,95	0,98	1,30
Hauteur		mm	1.196	1.360	1.707
Diamètre		mm	500	500	500
Poids net		kg	56	62	80
Capacité stockage ECS		l	78	98	145
Alimentation		V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Anode de protection			Eléctronique et magnesium	Eléctronique et magnesium	Eléctronique et magnesium
Résistances électriques	Appoint de série	kW	1,5	1,5	1,5
Raccord hydraulique arrivée/sortie eau		pouce	1/2"	1/2"	1/2"
Diamètre de raccordement		mm	160	160	160
Pression statique utile		Pa	60	60	50
Puissance sonore		dB	54	54	56
Type de réfrigérant			R-290	R-290	R-290
GWP			3	3	3
Charge d'usine		kg	0,15	0,15	0,15
t eq CO_2		t	0	0	0
Matériau réservoir			Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé
Température max. ECS		°C	60	60	60
Température max. ECS avec appoint		°C	70	70	70
Débit d'air extérieur		m^3/h	190	200	240

Les données de COP ont été validées dans un laboratoire externe. Les valeurs obtenues dans des conditions de température de l'air extérieur à 7 ºC, une température de l'eau d'entrée de 10 ºC et une température de consigne de 55 ºC selon la norme EN 16147.
Pression sonore : La pression sonore est mesurée à 1 m de l'équipement.

COMBO

Ballon thermodynamique Mural


RSJ-09/100RDN7-B1

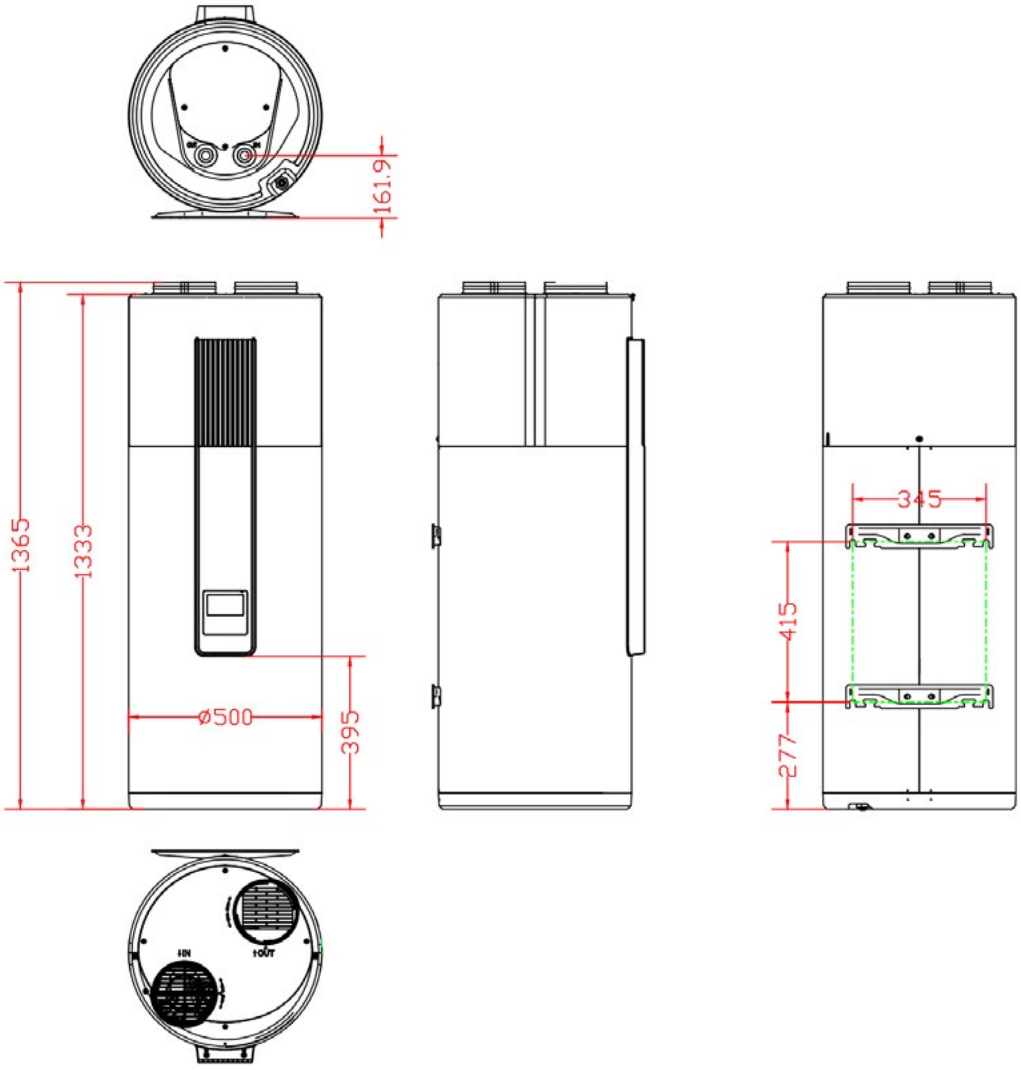

COMBO

Ballon thermodynamique Mural

RSJ-09/100RDN7-B1

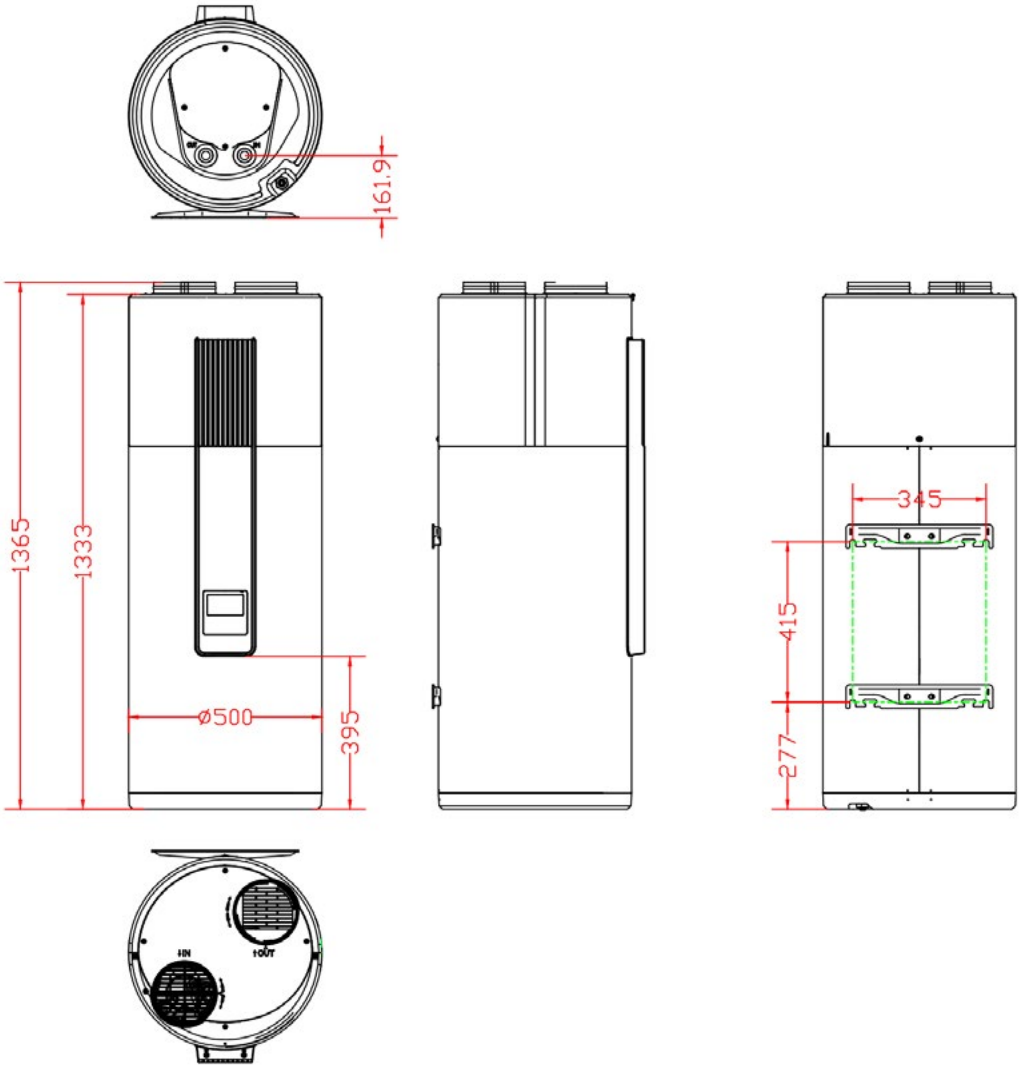

COMBO

Ballon thermodynamique Mural

RSJ-09/150RDN7-B1

