
Conduits Atom T

Basse pression

FICHE PRODUIT



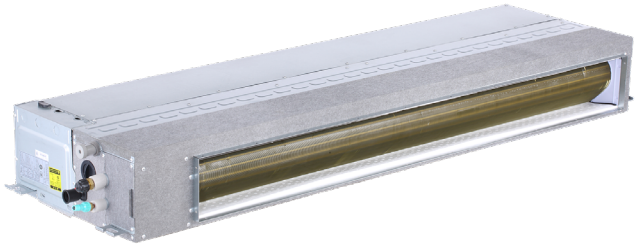


WDC3-86T
Contrôle recommandé

Produit certifié par:

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MI2-22DT3DN18(At)	MI2-28DT3DN18(At)	MI2-36DT3DN18(At)
Puissance frigorifique nominale	2,20 kW	2,80 kW	3,60 kW
Puissance calorifique nominale	2,50 kW	3,20 kW	4,00 kW
Consommation	22 W	28 W	31 W
Alimentation électrique	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
MCA : Ampères de circuit minimum	0,88 A	0,88 A	0,94 A
MFA : Ampères maximom de fusible	15 A	15 A	15 A
Débit d'air	295/306/314/322/339/347/370 m³/h	300/323/351/380/413/431/460 m³/h	320/365/414/453/508/557/605 m³/h
Pression statique maximale	50 Pa	50 Pa	50 Pa
Pression sonore	22/24/25/26/27/28/28 dB(A)	22/25/26/28/29/30/30 dB(A)	25/26/27/28/29/30/30 dB(A)
Diamètre du tuyau de liquide	6,35 mm	6,35 mm	6,35 mm
Diamètre du tuyau de gaz	12,7 mm	12,7 mm	12,7 mm

SCHÉMA DE CIRCUIT

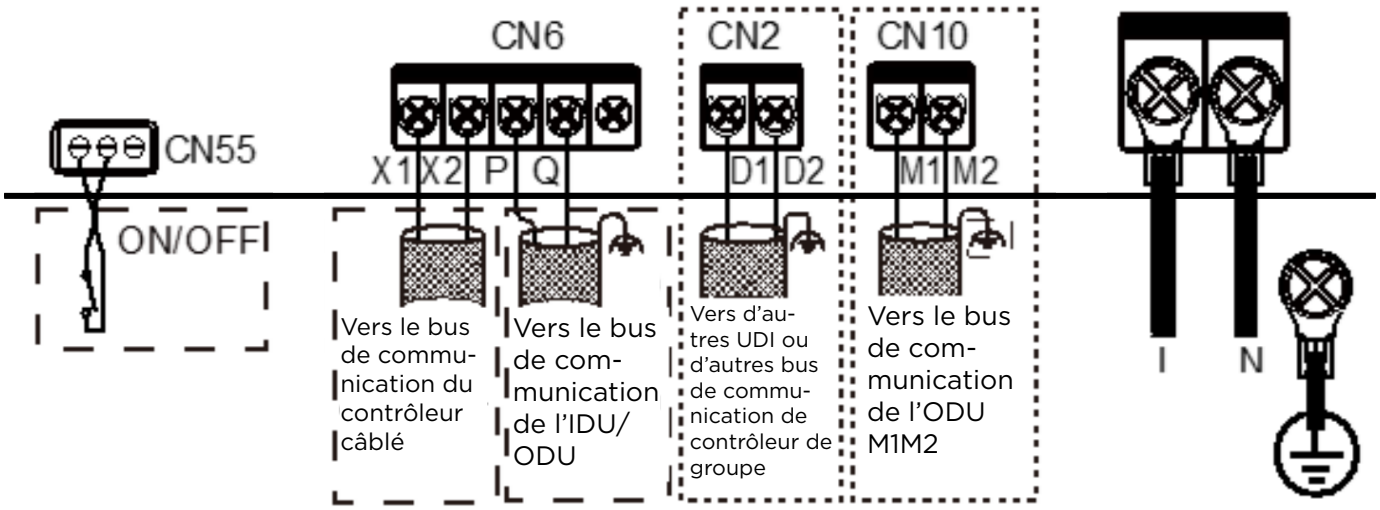


NOTES :
(1) Les données et spécifications de cette fiche sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
(2) Les images de cette fiche sont données à titre indicatif et peuvent différer de la machine finale.
(3) Conditions de capacité de refroidissement : Température intérieure 27 °C DB/19 °C WB ; Température extérieure 35 °C DB ; Longueur équivalente de la tuyauterie de réfrigérant 7,5 m avec une différence de niveau nulle ; Données calculées avec une unité intérieure de type Gainable. Conditions de capacité de chauffage : Température intérieure 20 °C DB ; Température extérieure 7 °C DB/6 °C WB ; Longueur équivalente de la tuyauterie de réfrigérant 7,5 m avec une différence de niveau nulle ; Données calculées avec une unité intérieure de type Gainable.
(4) Le niveau de pression sonore est mesuré à une position située à 1 m en face de l'unité et à 1,3 m au-dessus du sol dans une chambre semi-anéchoïque.


Édition 2024/05


DIMENSIONS ET POIDS

	MI2-22DT3DN18(At)	MI2-28DT3DN18(At)	MI2-36DT3DN18(At)
Largeur	653 mm	653 mm	803 mm
Hauteur	199 mm	199 mm	199 mm
Profondeur	470 mm	470 mm	470 mm
Poids de l'unité intérieure	11,5 kg	11,5 kg	13 kg

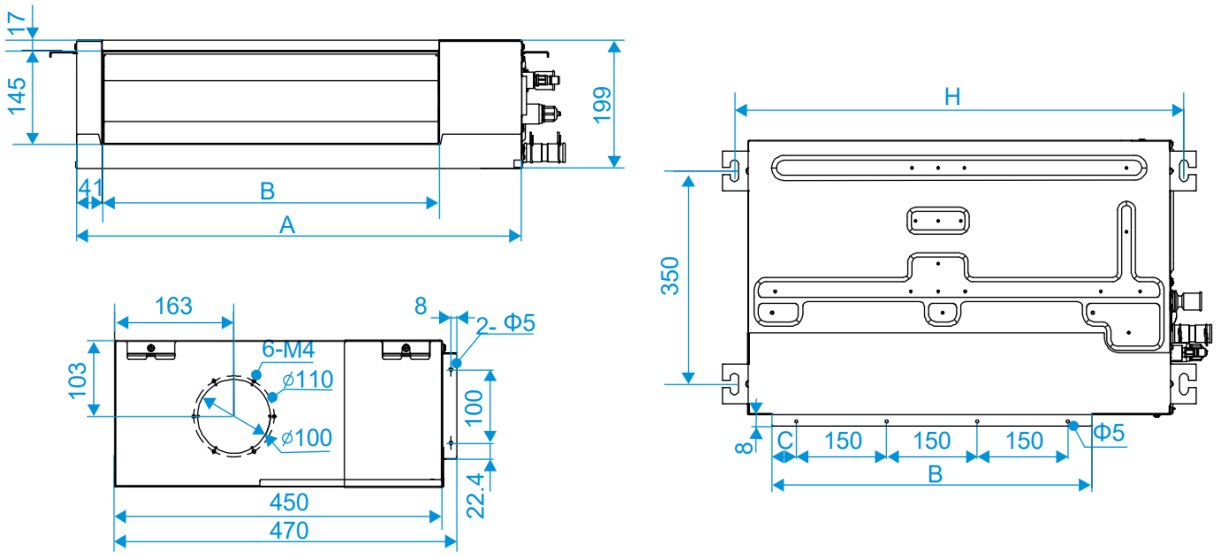

INSTALLATION

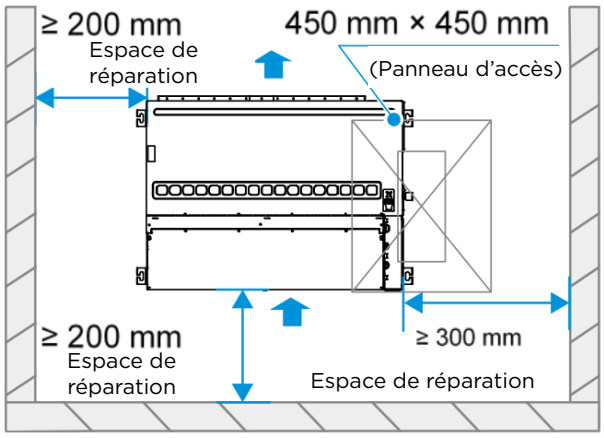

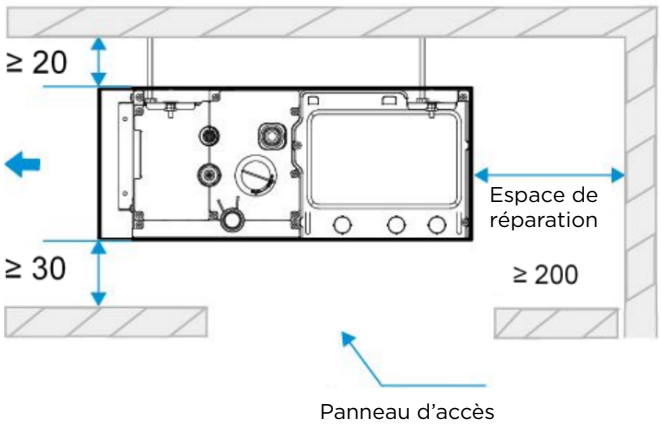


Édition 2024/05

Conduits Atom T

Basse pression

FICHE PRODUIT

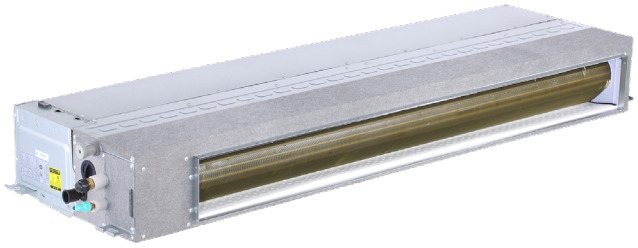




WDC3-86T
Contrôle recommandé

Produit certifié par:

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MI2-56DT3DN18(At)	MI2-71DT3DN18(At)
Puissance frigorifique nominale	5,60 kW	7,10 kW
Puissance calorifique nominale	6,30 kW	8,00 kW
Consommation	58 W	65 W
Alimentation électrique	220-240/1/50	220-240/1/50
MCA : Ampères de circuit minimum	1,1 A	1,2 A
MFA : Ampères maximom de fusible	15 A	15 A
Débit d'air	470/549/580/682/761/800/900 m³/h	580/671/763/860/957/1033/1145 m³/h
Pression statique maximale	50 Pa	50 Pa
Pression sonore	27/29/31/33/34/35/36 dB(A)	29/30/31/33/34/35/37 dB(A)
Diamètre du tuyau de liquide	6,35 mm	9,52 mm
Diamètre du tuyau de gaz	12,7 mm	15,9 mm

SCHÉMA DE CIRCUIT

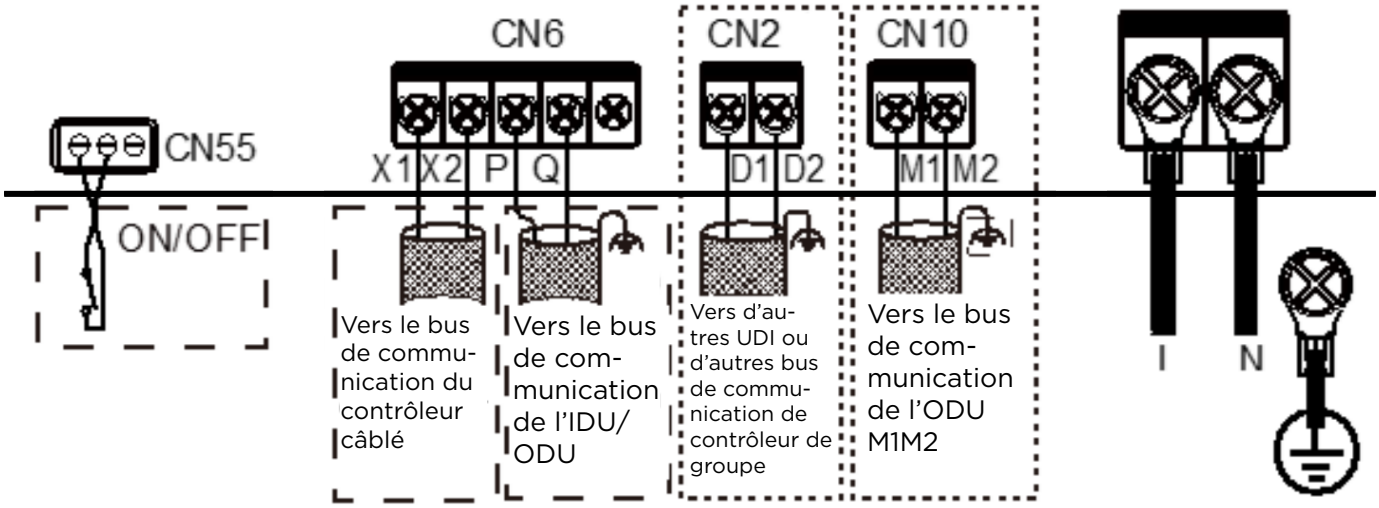


NOTES :
(1) Les données et spécifications de cette fiche sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
(2) Les images de cette fiche sont données à titre indicatif et peuvent différer de la machine finale.
(3) Conditions de capacité de refroidissement : Température intérieure 27 °C DB/19 °C WB ; Température extérieure 35 °C DB ; Longueur équivalente de la tuyauterie de réfrigérant 7,5 m avec une différence de niveau nulle ; Données calculées avec une unité intérieure de type Gainable. Conditions de capacité de chauffage : Température intérieure 20 °C DB ; Température extérieure 7 °C DB/6 °C WB ; Longueur équivalente de la tuyauterie de réfrigérant 7,5 m avec une différence de niveau nulle ; Données calculées avec une unité intérieure de type Gainable.
(4) Le niveau de pression sonore est mesuré à une position située à 1 m en face de l'unité et à 1,3 m au-dessus du sol dans une chambre semi-anéchoïque.


Édition 2024/05


DIMENSIONS ET POIDS

	MI2-56DT3DN18(At)	MI2-71DT3DN18(At)
Largeur	1.003 mm	1.203 mm
Hauteur	199 mm	199 mm
Profondeur	470 mm	470 mm
Poids de l'unité intérieure	16,5 kg	20 kg

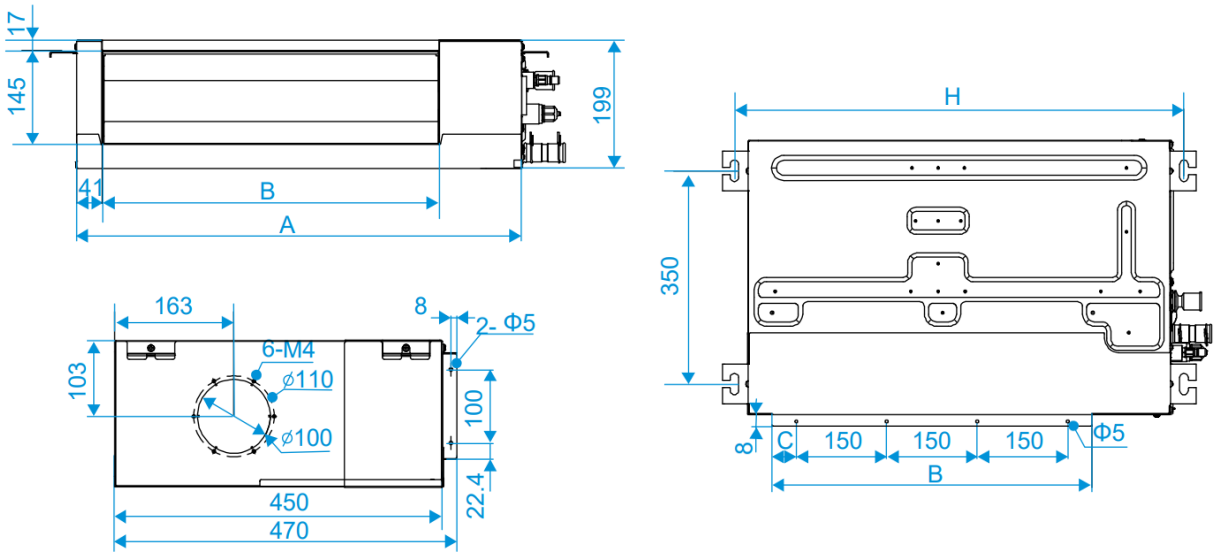

INSTALLATION

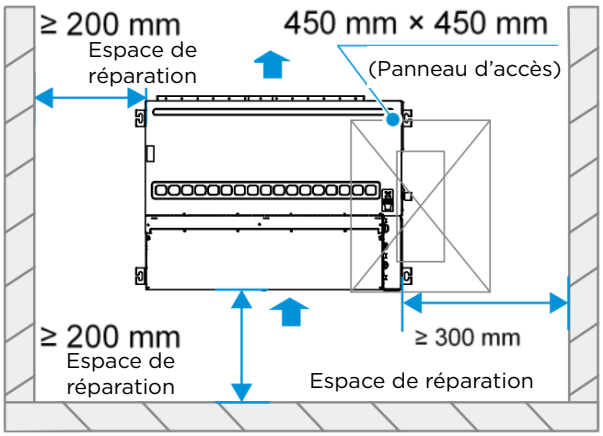

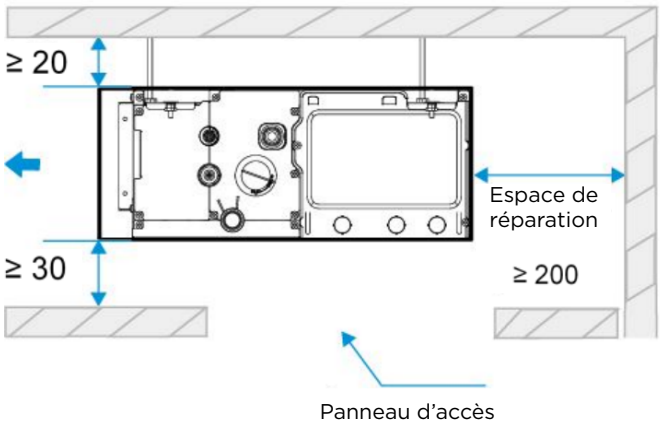

Édition 2024/05