



WDC3-86S2
Télécommande
incluse



Récupérateur
flux croisés



Freecooling



Filtration à
double étage




Installation
intérieur

Modèle récupérateur de chaleur			HRV-D500(C)	HRV-D800(C)	HRV-D1000(C)	HRV-D1500(C)	HRV-D2000(C)
Débit d'air nominal	m³/h		500	800	1.000	1.500	2.000
Débit d'air max.	m³/h		650	1.100	1.400	2.300	2.750
Efficacité thermique	EN308: 5°C extérieur / 25°C intérieur	%	79,4	77,1	78,0	84,6	80,5
N° vitesses			3	3	3	3	3
Pression sonore nominal	dB(A)		30,5	39	39	46,5	48,5
Pression statique utile nominale en soufflage	Pa		65	100	110	150	160
Pressione statique utile max. en soufflage	Pa		90	90	110	150	160
Dimensions (largeur/hauteur/profondeur)	mm		1.311/390/1.045	1.311/390/1.225	1.311/390/1.471	1.740/615/1.300	1.811/685/1.500
Poids installé	kg		62	77	85	168	195
Alimentation	V/ph/Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Étapes de filtration (soufflage/retour)			M5+M7 / M5	M5+M7 / M5	M5+M7 / M5	M5+M7 / M5	M5+M7 / M5
Plage de travail min./max.	°C		-5°C / 43°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C


Documentation Technique	Télécharger
Manuel d'utilisation	
Certificat CE	
Contrôle manuel	
Fiches ErP	
Dimensions	

Fiche Produit Dimensions

HRV-D500 (C)

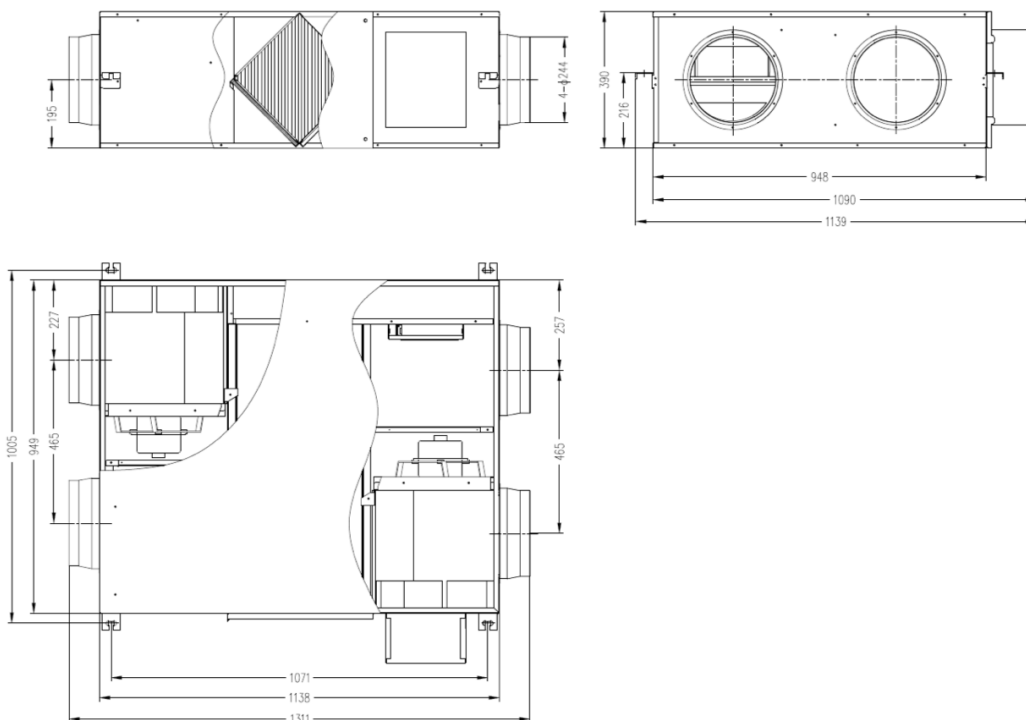


HRV-D800 (C)

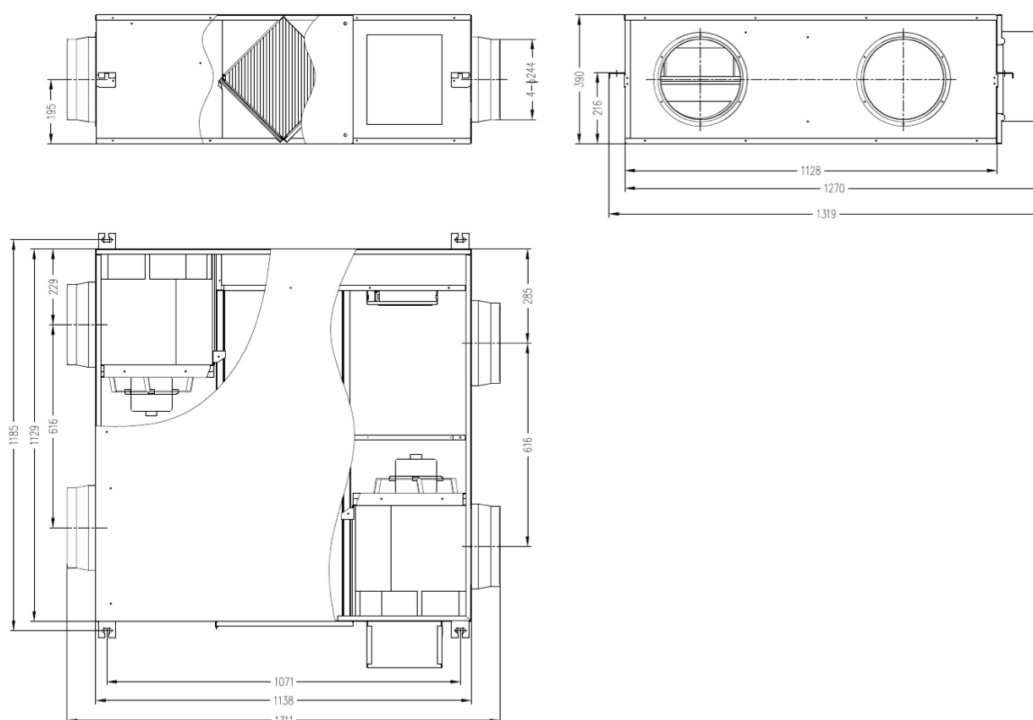


Fiche Produit

Dimensions

HRV-D1000 (C)

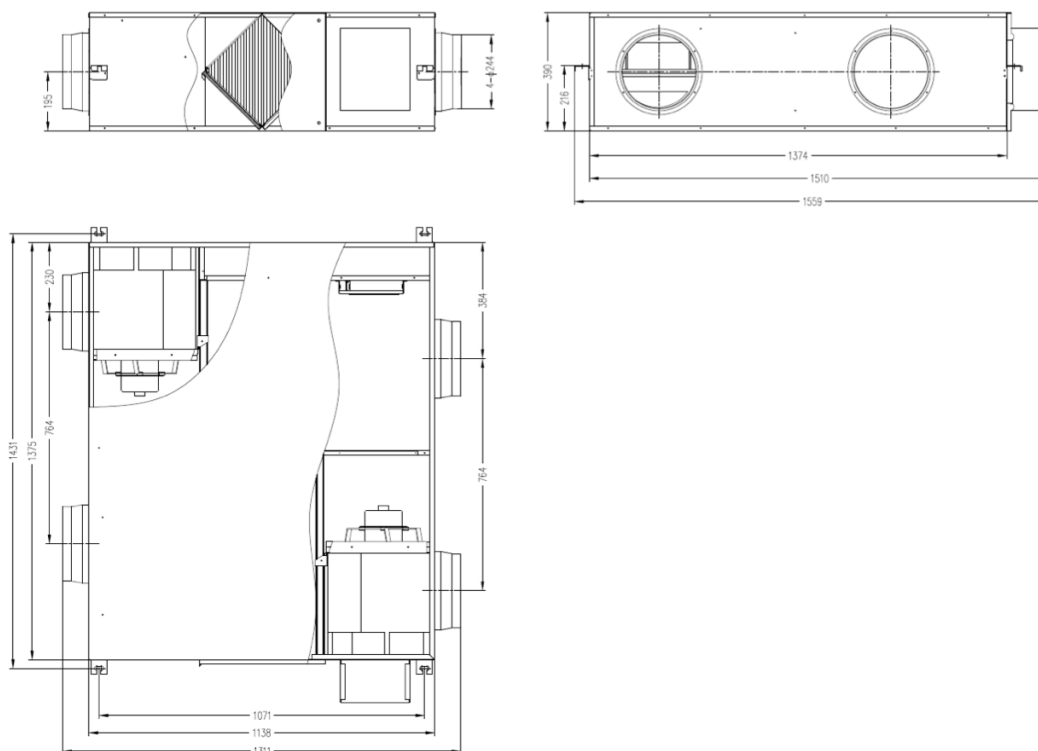

HRV-D1500 (C)

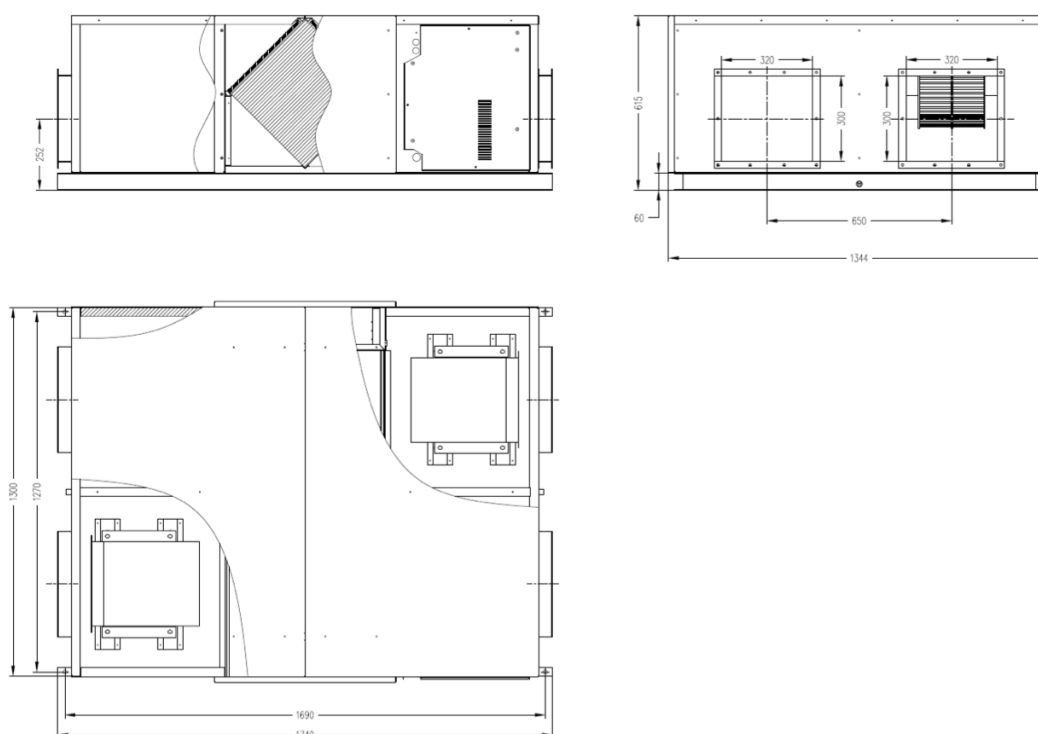


HRV

Fiche Produit Dimensions




HRV-D2000 (C)

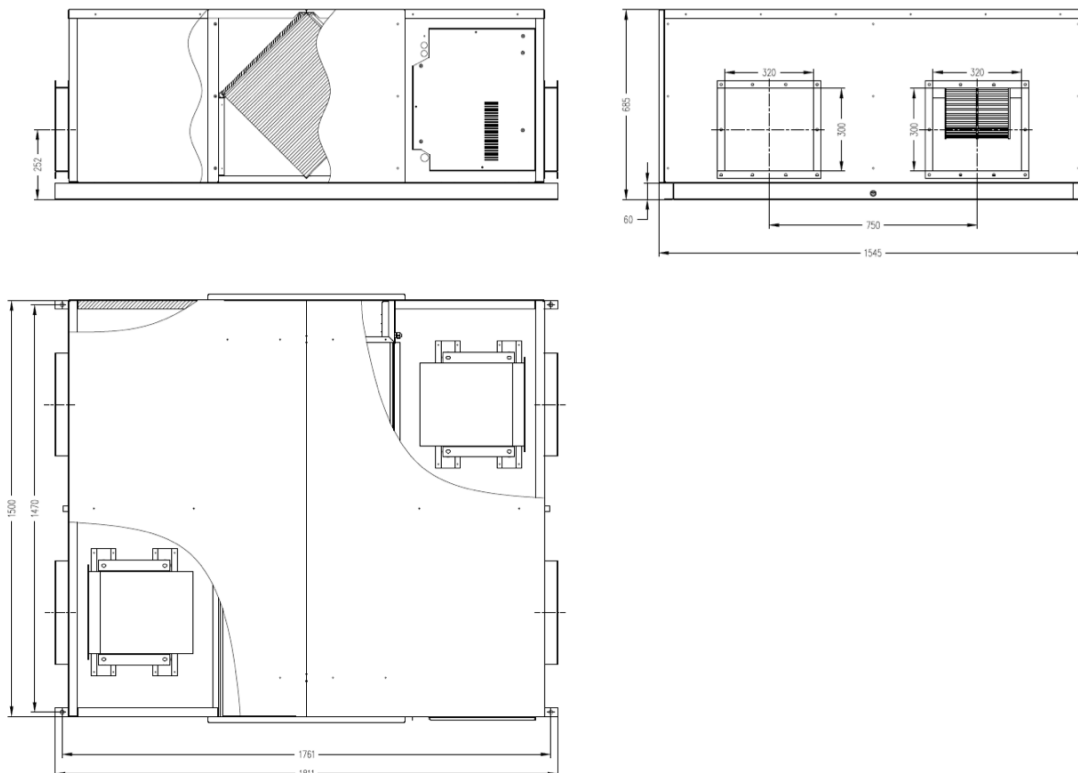

HRV

Fiche produit

Connexion de la télécommande de l'utilisateur

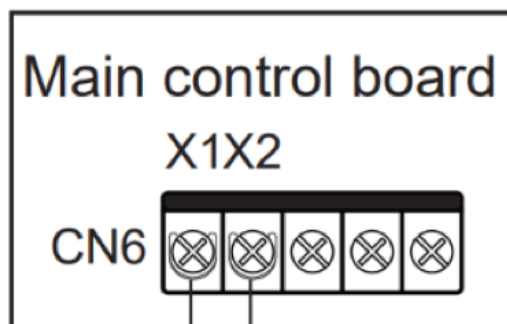

L1



One controller to one indoor unit
WDC3-86S2

$L1 \leq 200m$