AQUALINK

Kit hydraulique facilitant l'installation.

Documentation technique	Téléchargement
Manuel de l'utilisateur	PDF
Déclaration de conformité	PDF




Installation rapide · Haute température · Installation facile · Kit hydraulique

Modèle		HB-CP50
Code		14099066
Largeur/Hauteur/Profondeur	mm	650 / 1100 / 570
Poids net	kg	110
Alimentation	V/f/Hz	220-240/1/50
Débit	m3/h	0.70 - 3.00
Pression maximale disponible pompe	mca	8
Réservoir d'inertie	L	50
Vase d'expansion	L	12
Raccord hydraulique	pulg.	1"
Raccord hydraulique eau de réseau	plug.	3/4"
Filtre magnétique		Incluse
Vanne 3 voies pour ECS		Incluse
Témperature maximale d'entrée d'eau ECS	°C	70
Témperature maximale d'entrée d'eau chauffage	°C	80
Témperature maximale d'entrée d'eau refroidissiment	°C	5


Produit en attente de lancement. Données préliminaires.

AQUALINK


Kit hydraulique facilitant l'installation.

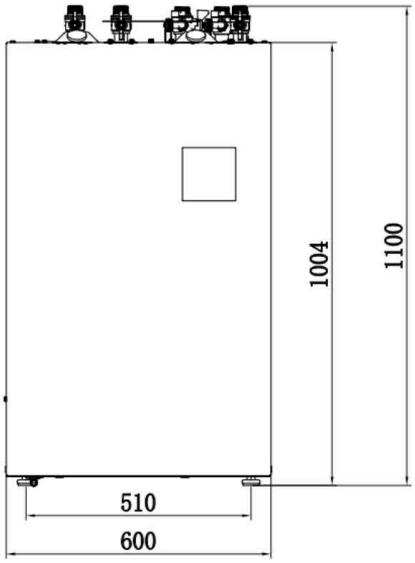

Vue de face

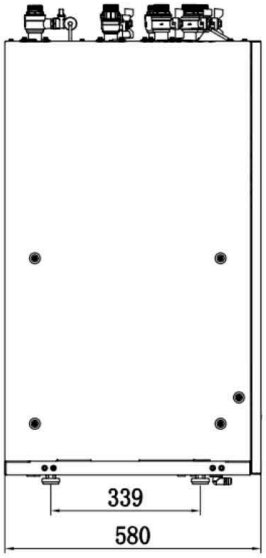

Vue de profil

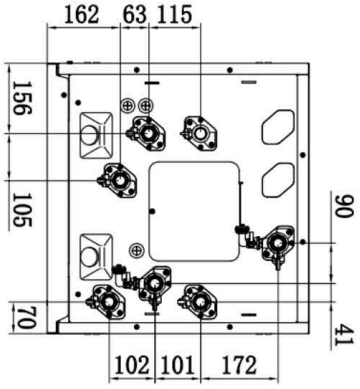

Vue d'en haut