CIRQ HP

Multisplit avec récupération de chaleur

Documentation technique	Téléchargement
Manuel de l'utilisateur	PDF
Déclaration de conformité	PDF
ErP	PDF
Schémas de communication	PDF






CEN heat pump KEYMARK · Réfrig. R-32 · Mode Économique · WiFi · Smart Grid Ready · Production ECS · Modbus · Golden Fin · Ballon ECS


Modèle ensemble		CirQ HP 5 L	CirQ HP 8 L	CirQ HP 8 XL
Climat tempéré en mode ECS. Classification énergétique		A+	A+	A+
Climat tempéré en mode ECS. SCOP,ACS / Profil de soutirage déclaré		2,65 / M	2,61 / M	2,62 / L
Climat tempéré en mode ECS. Pertes statiques		25	23	50
Durée de montée en température		01h 54min	01h 29min	02h 11min
Climat tempéré en mode ECS. Température d'eau chaude de référence	°C	52,0	52,0	52,5
Climat tempéré en mode ECS. Volume d'eau à 40°C	l	108	108	240
Puissance calorifique nominale	kW	2,2	2,2	3,90
Unité intérieure		**PBSX-100(30)/DN8-A**	**PBSX-100(30)/DN8-A**	**PLSX-190(30)/DN8-B**
Code		13902190	13902190	13902194
Hauteur	mm	1.060	1.060	1.660
Diamètre	mm	500	500	574
Poids net	kg	45,5	45,5	70
Capacité stockage ECS	l	100	100	190
Alimentation	V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Anode de protection		Éléctronique et magnesium	Éléctronique et magnesium	Éléctronique et magnesium
Résistances électriques Appoint de série	kW	1,5	1,5	2
Raccord hydraulique arrivée/sortie eau	pouce	3/4"	1/4"	1/4"
Matériau réservoir		Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé
Température max. ECS	°C	55	55	55
Température max. ECS avec appoint	°C	70	70	70
Puissance accoustique	dB	40	42	22
Unité extérieure		**M3O-18N8 (HRU)**	**M4OB-27N8 (HRU)**	**M4OB-27N8 (HRU)**
Code		13902187	13902188	13902188
Puissance calorifique nominale	kW	5,20	8	8
Largeur/hauteur/profondeur	mm	890 / 673 / 342	946 / 810 / 410	946 / 810 / 410
Poids net	kg	46,6	64,3	64,3
Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Intensité max.	A	7	7	9,1
Câble d'interconnexion	mm^2	3*1,5	3*1,5	3*1,5
Puissance accoustique	dB	58	64	64
Type réfrigerant		R-32	R-32	R-32
GWP		675	675	675
Charge de réfrigérant	kg	1,50	1,80	-
t eq CO_2	t	1,01	1,22	1,22
Longueur prechargée	m	20	30	30
Diamètre du tube de liq./gaz	pulg	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Distance maxi. totale/verticale	m	20 / 15	20 / 15	20 / 15
T°C extérieure pour ECS min./max.	°C	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43


Données conformes à EN16147/2017 ; UE n° 811/2013 ; EN14511/2018 ; EN14825/2018.

CIRQ HP

Multisplit avec récupération de chaleur

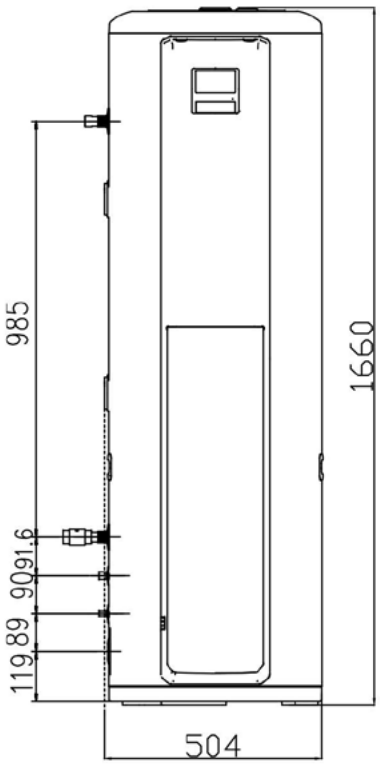


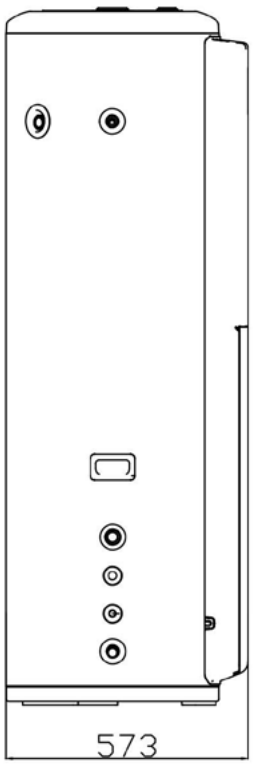



CIRQ HP

Multisplit avec récupération de chaleur

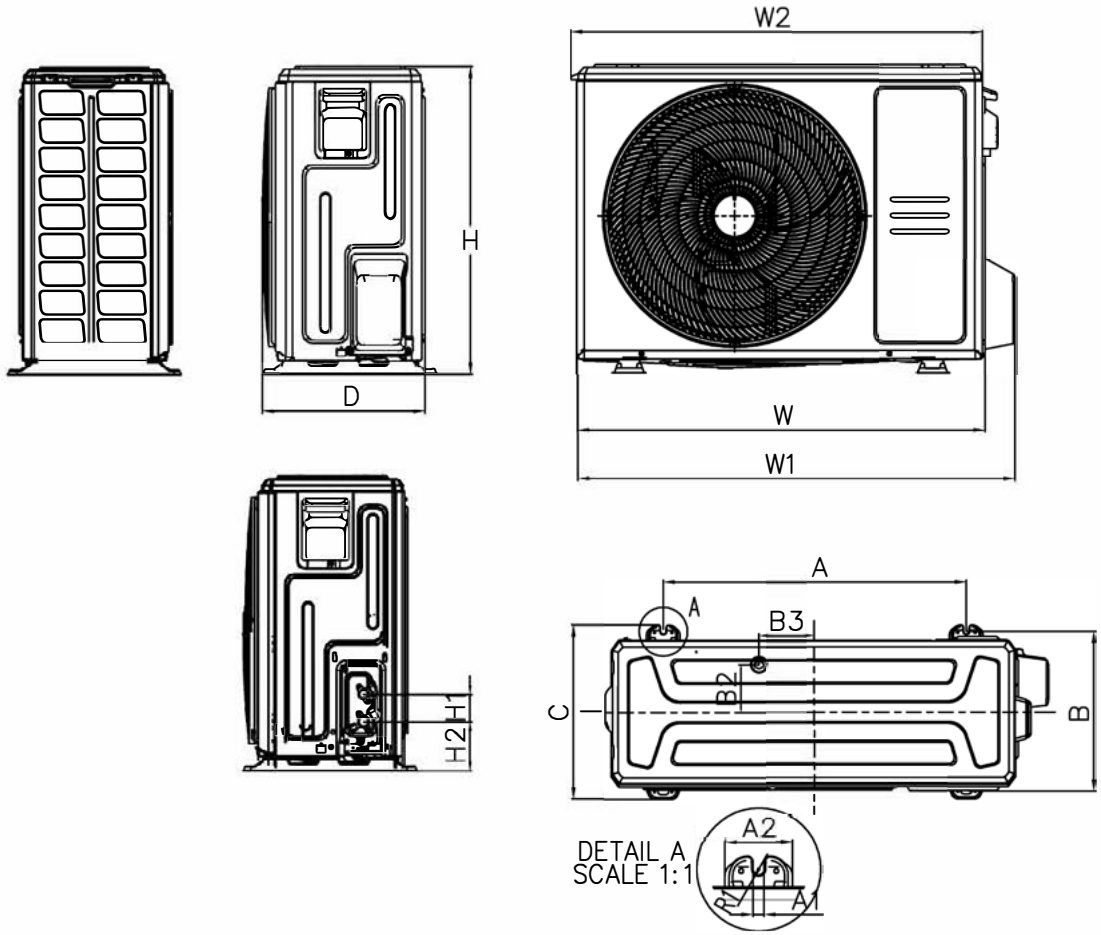

Platform	W	W1	W2	D	H	A	B	C	H1	H2	A1	A2	R1	B2	B3
X1	720	790	727	270	495	452	255	281	60	87	11.7	49	6	76.5	33
X2	765	835	784	303	555	452	286	314	60	93	10	62	5	76	18
X3	805	874	815	330	554	511	317	346	60	95	10	58	6.5	105	49
X4	890	955	895	342	673	663	354	380	60	108	12	74	6	52	61
X6	980	1073	/	415	975	616	397	440	60	114	12	76	6	111	95
D	946	1030	/	410	810	673	403	455	60	108	24	73	6	95	10

ODU	
M3O-18N8 (HRU)	D
M4OB-27N8 (HRU)	