UNITÉS INTÉRIEURES

CirQ HP



Documentation technique	Téléchargement
Manuel de l'utilisateur	PDF
Déclaration de conformité	PDF
ErP	PDF
Schémas de communication	PDF
Tableau des combinaisons	PDF

Modèle		PBSX-100(30)/DN8-A	PLSX-190(30)/DN8-B
Code		13902190	13902194
Climat tempéré en mode ECS. SCOP,ACS / Profil de soutirage déclaré		2,65 / L	2,62 / L
Climat tempéré en mode ECS. Pertes statiques		25	50
Climat tempéré en mode ECS. Température d'eau chaude de référence	°C	52	52,5
Climat tempéré en mode ECS. Volume d'eau à 40°C	l	108	240
Capacité stockage ECS	l	100	190
Câble d'interconnexion	mm^2	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
Largeur/hauteur/profondeur	mm	500 / 1.060 / 500	504 / 1.660 / 574
Poids net	kg	45,5	70
Puissance sonore	dB	22	22
Diamètres frigorifiques gaz	pouce	3/8"	3/8"
Diamètres frigorifiques liquide	pouce	1/4"	1/4"

UNITÉS EXTÉRIEURES

CirQ HP



Documentation technique	Téléchargement
Manuel de l'utilisateur	PDF
Déclaration de conformité	PDF
ErP	PDF
Schémas de communication	PDF
Tableau des combinaisons	PDF


Réfrig. R-32 · Côntrole de condensation · Smart Home · Golden Fin · Compresseur DC Inverter · Ventilateur extérieur DC Inverter


Modèle		M3O-18N8 (HRU)	M4OB-27N8 (HRU)
Code		13902187	13902188
Puissance frigorifique nominale	kW	5,01	8,20
Puissance calorifique nominale	kW	5,31	8,79
Puissance calorifique nominale à -7°C	kW	3,78	6,43
Consommation froid nominal	W	1.400	2.261
Consommation chaud nominal	W	1.280	2.160
Consommation chaud nominal à -7°C	W	1.455	2.690
COP -7°C		2,6	2,39
SEER - Classification énergétique		7,20 - A++	7,20 - A++
SCOP - Classification énergétique		4,20 - A+	4,20 - A+
Câble d'interconnexion	mm^2	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
N° unités intérieures connectables		3	4
Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Câble d'alimentation	mm^2	(2+T)x4	(2+T)x4
Largeur/hauteur/profondeur	mm	890 / 673 / 342	946 / 810 / 410
Poids net	kg	46,6	64,3
Débit d'air	m^3/h	3.000	4.000
Pression sonore	dB(A)	52	61
Puissance sonore	dB	58	69
Type de réfrigérant		R-32	R-32
GWP		675	675
Charge d'usine	kg	1,5	1,8
t eq CO_2	t	1,01	1,22
Diamètres frigorifiques gaz	pouce	3x3/8"	3x3/8" + 1x1/2"
Diamètres frigorifiques liquide	pouce	3x1/4"	4x1/4"
Long. max. tubes totale/verticale	m	60 / 15	80 / 15
T°C extérieure en mode chaud min./max.	°C	-15 / 24	-15 / 24
T°C extérieure en mode froid mín./máx.	°C	-15 / 50	-15 / 50


Puissance frigorifique et calorifiq . Consommation froid et chaud. Efficac é énergétique : Les taux de rendement énergétique sont calculés en conditions standards. Les conditions réelles de fonctionnement dépendent du lieu d'installation de l'équipement et de l'utilisation à laquelle il est soumis. **Distance des unités intérieures:** La distance maximale entre l'unité extérieure et une unité intérieure est de 35 m. La distance maximale entre l'unité extérieure et le réservoir est de 20 m.
Pression sonore : La mesure de la pression sonore est effectuée dans une chambre anéchoïque à une distance de 1 m de la machine.
Câble d'alimentation : Le câble d'alimentation est fourni pour une installation jusqu'à 10 m. Il doit être dimensionné spécifiquement pour chaque installation.
Charge additionelle : La précharge initiale des machines extérieures multisplits est valable pour les premiers 7,5 m (ligne liquide). Pour plus de distance, une charge additionelle de 0,012 kg/m par mètre additionel est nécessaire si la ligne liquide est de 1/4". Pour des diamètres plus grands utiliser 0,024kg/m.
NOTE : Avant d'effectuer l'installation de ces équipements, veuillez vérifier la législation en vigueur sur les gaz réfrigérants.

UNITÉS INTÉRIEURES

CirQ HP

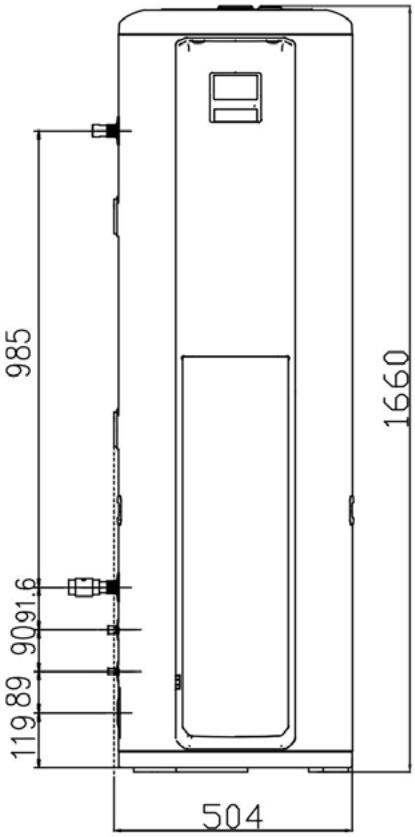


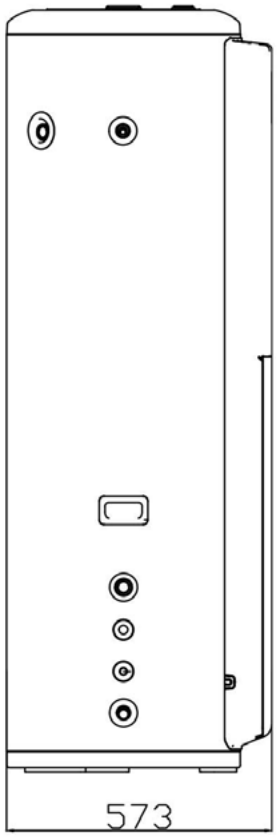

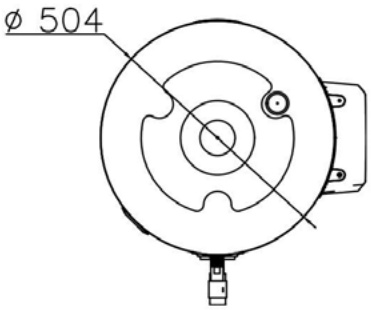

UNITÉS INTÉRIEURES

CirQ HP

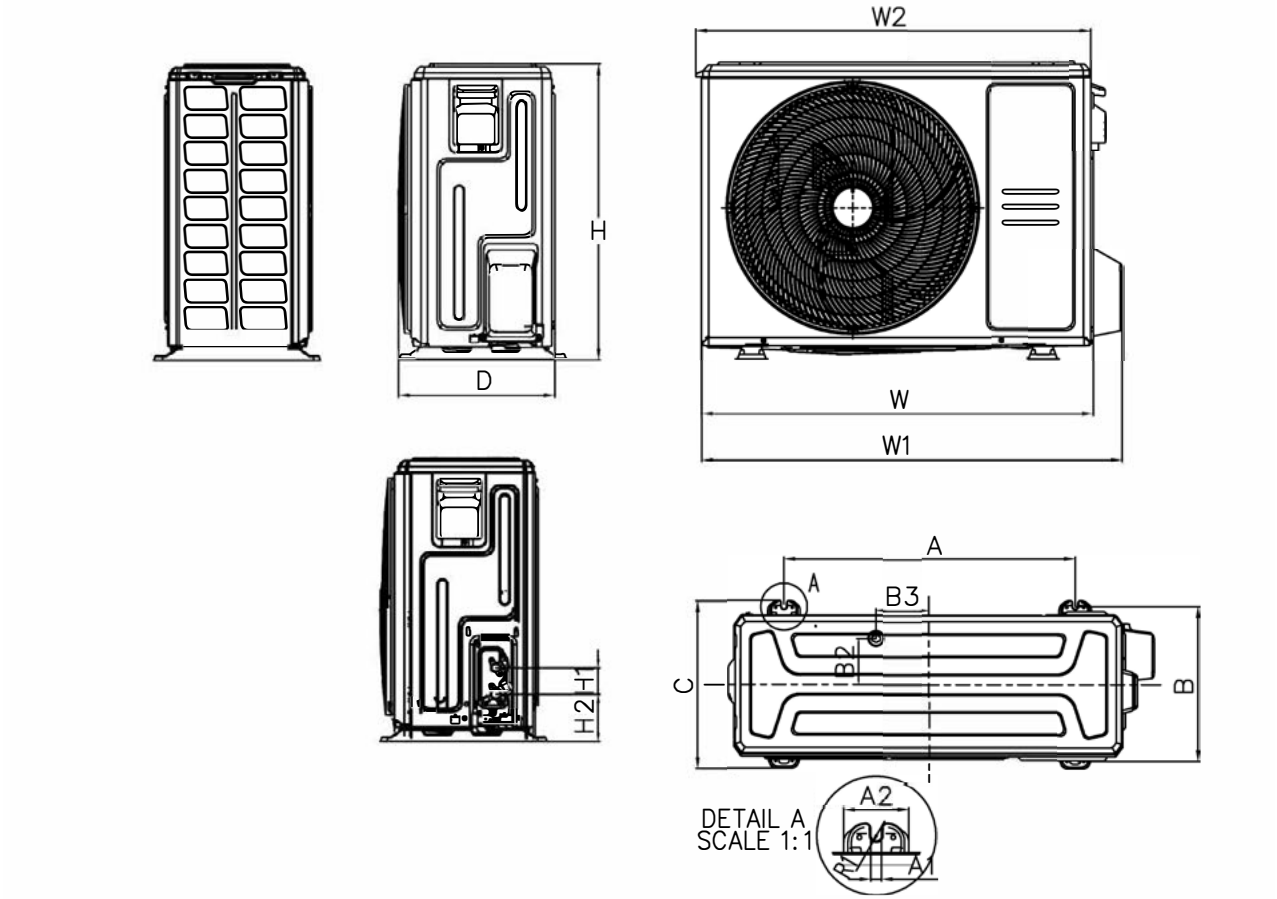

Platform	W	W1	W2	D	H	A	B	C	H1	H2	A1	A2	R1	B2	B3
X1	720	790	727	270	495	452	255	281	60	87	11.7	49	6	76.5	33
X2	765	835	784	303	555	452	286	314	60	93	10	62	5	76	18
X3	805	874	815	330	554	511	317	346	60	95	10	58	6.5	105	49
X4	890	955	895	342	673	663	354	380	60	108	12	74	6	52	61
X6	980	1073	/	415	975	616	397	440	60	114	12	76	6	111	95
D	946	1030	/	410	810	673	403	455	60	108	24	73	6	95	10

ODU	
M3O-18N8 (HRU)	D
M4OB-27N8 (HRU)	